かんたん設定ガイド

内容物の確認　同梱品：CS-QR10（本製品）、AC アダプタ、スタンドキット、スタートガイド（本紙）（保証書含む）

PLANEX COMM.

1 各部の名称

本製品前面　本製品背面　本製品側面　本製品下面

ステータスランプ　レンズ　QRラベル　マイク　Resetボタン　WPSボタン　スタンド固定穴　microSD microSDHC カードスロット　LANポート　電源コネクタ　スタンド固定穴

2 スタンドの組み立て

スタンドキットには、
４種類の部品が入っています。

A　C

B　D
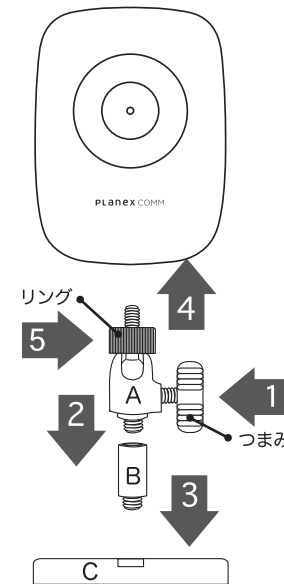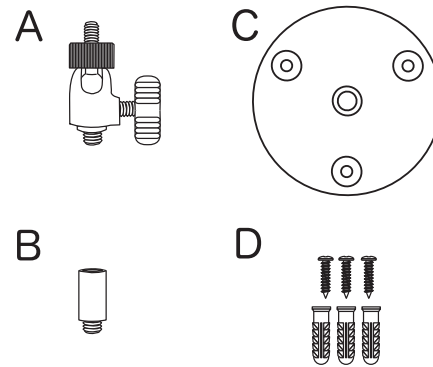
番号順に組み立ててください。

1：部品 A のつまみがあるネジを締めてください。
2：部品 A と部品 B をつなぎます。
3：2 でつながった部品 A+B を部品 C につなぎます。
4：3 でできたスタンドを底部分の固定穴とつなぎます。
　※ネジは全部入りきりません。5 の作業で固定します。
5：リング部分を回してカメラを下から固定してください。

※右の図のようになれば、完成です。
※壁等に設置する際は、付属のビス（D部品）などを使って
　しっかりと固定してください。

3 カメラをネットワークと接続する

無線 LAN で接続する場合

※お手持ちの無線 LAN ルータをご用意ください。手順③で、操作します。
②と③の作業のインターバルは、１分間です。本製品と無線 LAN ルータを両方を準備して作業を開始してください。

① 本製品の電源を入れる。

本製品底面の電源コネクタとコンセントを付属のACアダプタで接続します。
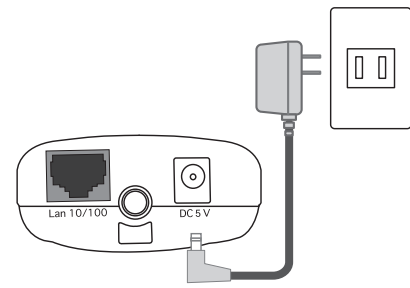
② 本製品の WPS を押す。

電源を入れると40秒程度で本製品前面のステータスランプの青が点灯、ピンクが点滅しますので、背面のWPSボタンを約３秒間押します。

本製品の WPS ボタン（背面）を押す。
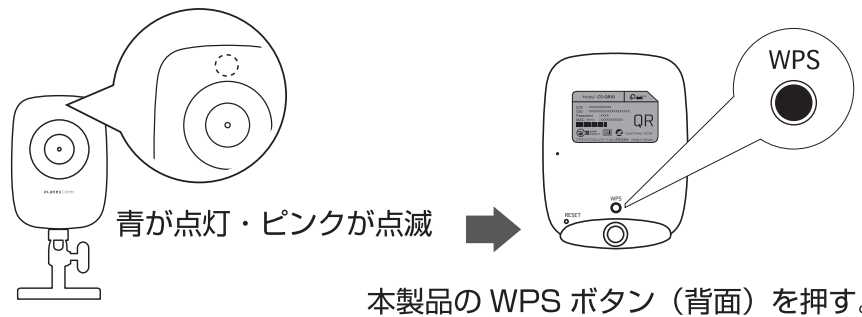
③ 無線 LAN ルータの WPS を押す。

１分以内に無線LANルータのWPSボタンを押します。
押した後、接続には2〜3分ほどかかりますのでそのまま待ちます。
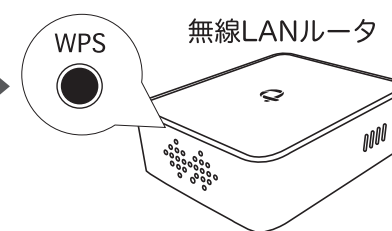
接続に失敗した場合は、
電源を入れ直して、①から、
再度作業してください。

※お手持ちの機器のWPSボタンの場所は、
製品の取扱説明書をご参照ください。

④ 接続完了。

接続が成功すると本製品のステータスランプの青が点灯ピンクが消灯します。

LAN ケーブルで接続する場合

① 本製品底面のLANポートとルータのLANポートをLANケーブルで接続します。
② 本製品底面の電源コネクタとコンセントを付属のACアダプタで接続します。
③ 接続に成功すると、本体前面のステータスランプの青が点灯、ピンクが消灯します。
※ 接続完了まで、状況により2〜3分程度かかります。

4 カメラの画像をスマホで見る

アプリをインストール→QR コードでカンタン設定→すぐ見られる！

①

専用アプリ「スマカメ」は、Play ストア /App Store で検索してインストールしてください。

②

QR コード撮影をタップします。

③
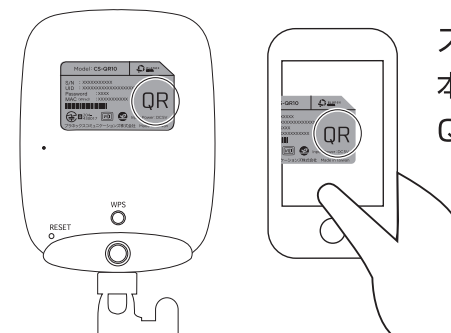
スマホのカメラを本製品裏面に貼ってある QR コードにかざします。

QR ラベルに記載されています

④

入力画面が切り替わるので、QR ラベル上に記載されている4桁のパスワードを入力して OK をタップしてください。